



Zasilacz awaryjny UPS APC SMT750RMI2UNC (RM/TWR; 750VA)

Indeks: **143936** Producent: **APC** Kod producenta: **SMT750RMI2UNC**

Cena: 5,292.91 zł

Opis

Zasilacz awaryjny UPS APC SMT750RMI2UNC (RM/TWR; 750VA)

Producent: APC

APC Smart-UPS 750VA. Topologia UPS: Technologia line-interactive, Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 750 VA, Moc rzeczywista: 500 W. Typy wyjść AC: C13 panel, C14 panel, Wtyczka: C14 panel, Ilość gniazd sieciowych: 4 Gniazdo(a) sieciowe. Technologia baterii: Ołowiany (VRLA), Pojemność baterii: 168 Ah, Czas ładowania: 3 godz. Rozmiar układu: Rack, Kolor produktu: Czarny, Pojemność stelaża: 2U. Szerokość produktu: 432 mm, Długość urządzenia: 406 mm, Wysokość urządzenia: 89 mm

Opis ogólny

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Czas odpowiedzi (typowy): 2 ms
- Poziom hałasu Lc IEC: 46 dB
- Moc rzeczywista: 500 W
- Słyszalny alarm: Tak
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 750 VA
- Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 151 V
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 302 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 220 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Awaryjne wyłączenie zasilania: O
- Tryby alarmu dźwiękowego: Battery replacement
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Wartość znamionowa udaru energii: 459 J
- Przebieg falowy: Sinus
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Regulacja częstotliwości wyjściowej: +/- 3 Hz
- Auto-restart: Tak
- Regulacja napięcia wyjściowego: 5%

Design

- Pojemność stelaża: 2U
- Kolor produktu: Czarny
- Zgodność z RoHS: Tak

- Diody LED: Tak

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 17,2 kg
- Szerokość produktu: 432 mm
- Długość urządzenia: 406 mm
- Wysokość urządzenia: 89 mm

Warunki zewnętrzne

- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 m

Pakowanie danych

- Waga wraz z opakowaniem: 21,2 kg
- Szerokość: 546 mm
- Głębokość kartonu: 584 mm
- Przewody: Kabel USB, Kabel mocy wejściowy
- Wysokość pudełka: 241 mm
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Płyta ze sterownikami: Tak
- Zestaw do montażu haków: Tak

Łączność

- Ilość gniazd sieciowych: 4 Gniazdo(a) sieciowe
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Typy wyjść AC: C13 panel, C14 panel

Bateria

- Pojemność baterii: 168 Ah
- Technologia baterii: Ołowiany (VRLA)
- Czas ładowania: 3 godz
- Automatyczny test baterii: Tak
- Zimny start: Tak
- Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak

Pozostałe właściwości


- Napięcie operacyjne: 230 V

Dane logistyczne

- Ilość na palecie: 16 szt.

Kod producenta	SMT750RMI2UNC
EAN	731304327721
Waga produktu	17.24
Głębokość produktu	406
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	21.18
Stan	Nowy

Zdjęcia

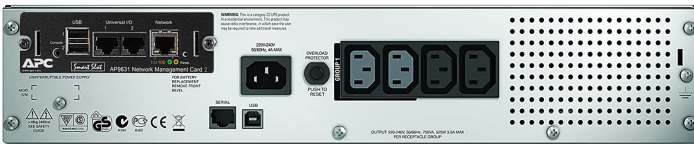

Runtime Graph

APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V with Network Card (SMT750RMI2UNC)

