


**acar**[®]

acar 504 WF

Przeciwpięciowe urządzenie zabezpieczające
+ 2 szybkie bezpieczniki
+ filtr przeciwzakłóceńowy

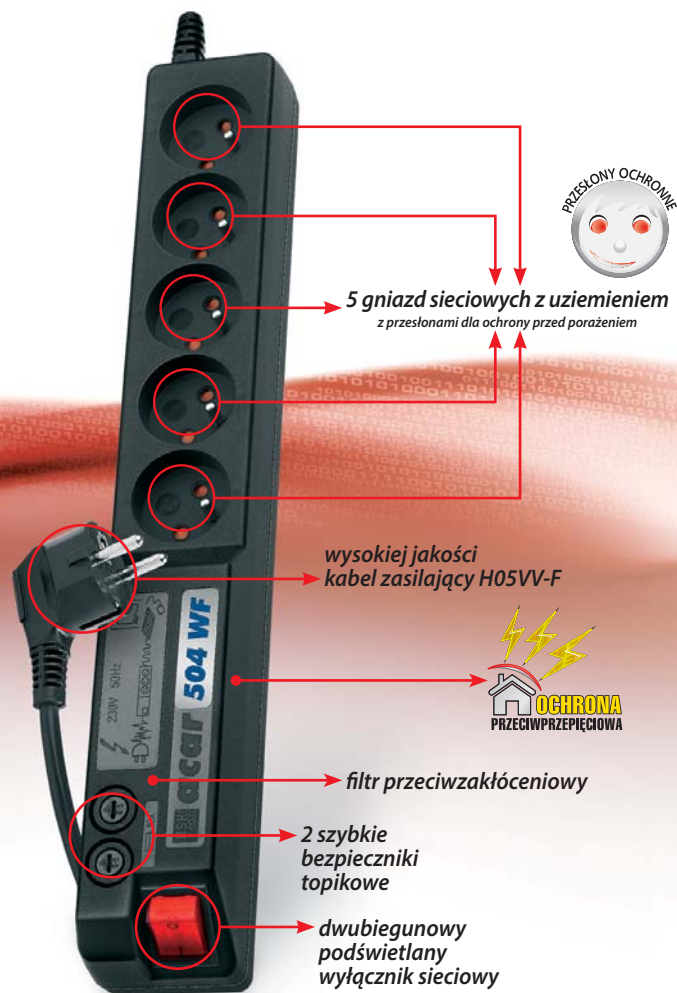

UBEZPIECZENIE
do **12000 zł***

**2 SZYBKIE
BEZPIECZNIKI TOPIKOWE**

**5 GNIAZD SIECIOWYCH
Z UZIEMIENIEM**

**GNIAZDA BEZPIECZNE
DLA DZIECI**

**OCHRONA
PRZECIWPŁĘCIOWA**

**PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK
DWUBIEGUNOWY**

**DOSTĘPNE DŁUGOŚCI
KABLA: 1.5m, 3m, 5m**



acar 504 WF to wersja urządzenia z rodziny **acar 504**, wzbogacona o wysoko tłumiący filtr przeciwzakłóceńowy. Posiada pięć gniazd sieciowych 230V z uziemieniem oraz 2 szybkie bezpieczniki topikowe. Zastosowanie filtra przeciwzakłóceńowego o bardzo wysokim współczynniku tłumienia, znacząco poszerza zakres możliwych zastosowań. Domowe systemy Audio-Video klasy hi-end, czułe urządzenia pomiarowe, zaawansowane urządzenia teleinformatyczne i telekomunikacyjne, to płaszczyzna możliwych zastosowań, którym sprosta **acar 504 WF**. Podświetlany wyłącznik sieciowy sygnalizuje obecność napięcia w zabezpieczonych gniazdach sieciowych 230V, a uchwyty mocujące zawarte w zestawie pozwalają na trwały montaż urządzenia w dowolnym, dogodnym miejscu.

DWUBIEGUNOWY
PODŚWIETLANY
WYŁĄCZNIK SIECIOWY
ORAZ 2 SZYBKIE
BEZPIECZNIKI TOPIKOWE



5 GNIAZD
SIECIOWYCH 10A
Z UZIEMIENIEM
I PRZESŁONAMI
OCHRONNYMI



UCHWYTY
DO MOCOWANIA
W KOMPLECIE



Dane techniczne: acar 504 WF

Dopuszczalne obciążenie	P _{MAX} 2300W
Napięcie znamionowe U _N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	ΣI _N = 10A MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwpięciowego	<25ns
Napięcie maksymalne U _C	250V 50Hz
Poziom protekcji U _P	≤1,3kV
Znamionowy prąd wyładowczy i _N	2kA (L/N) – 8/20μs
Maksymalny prąd wyładowczy i _{MAX}	6,5kA (L/N) – 8/20μs
Bezpieczniki	dwa bezpieczniki topikowe 10A/250V
Tłumienność zakłóceń radioelektrycznych	≤55dB
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	385x59x55/43mm
Ciężar	0,54kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl